

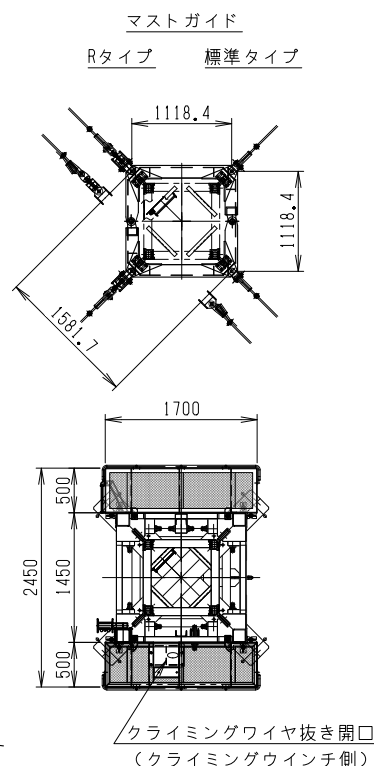
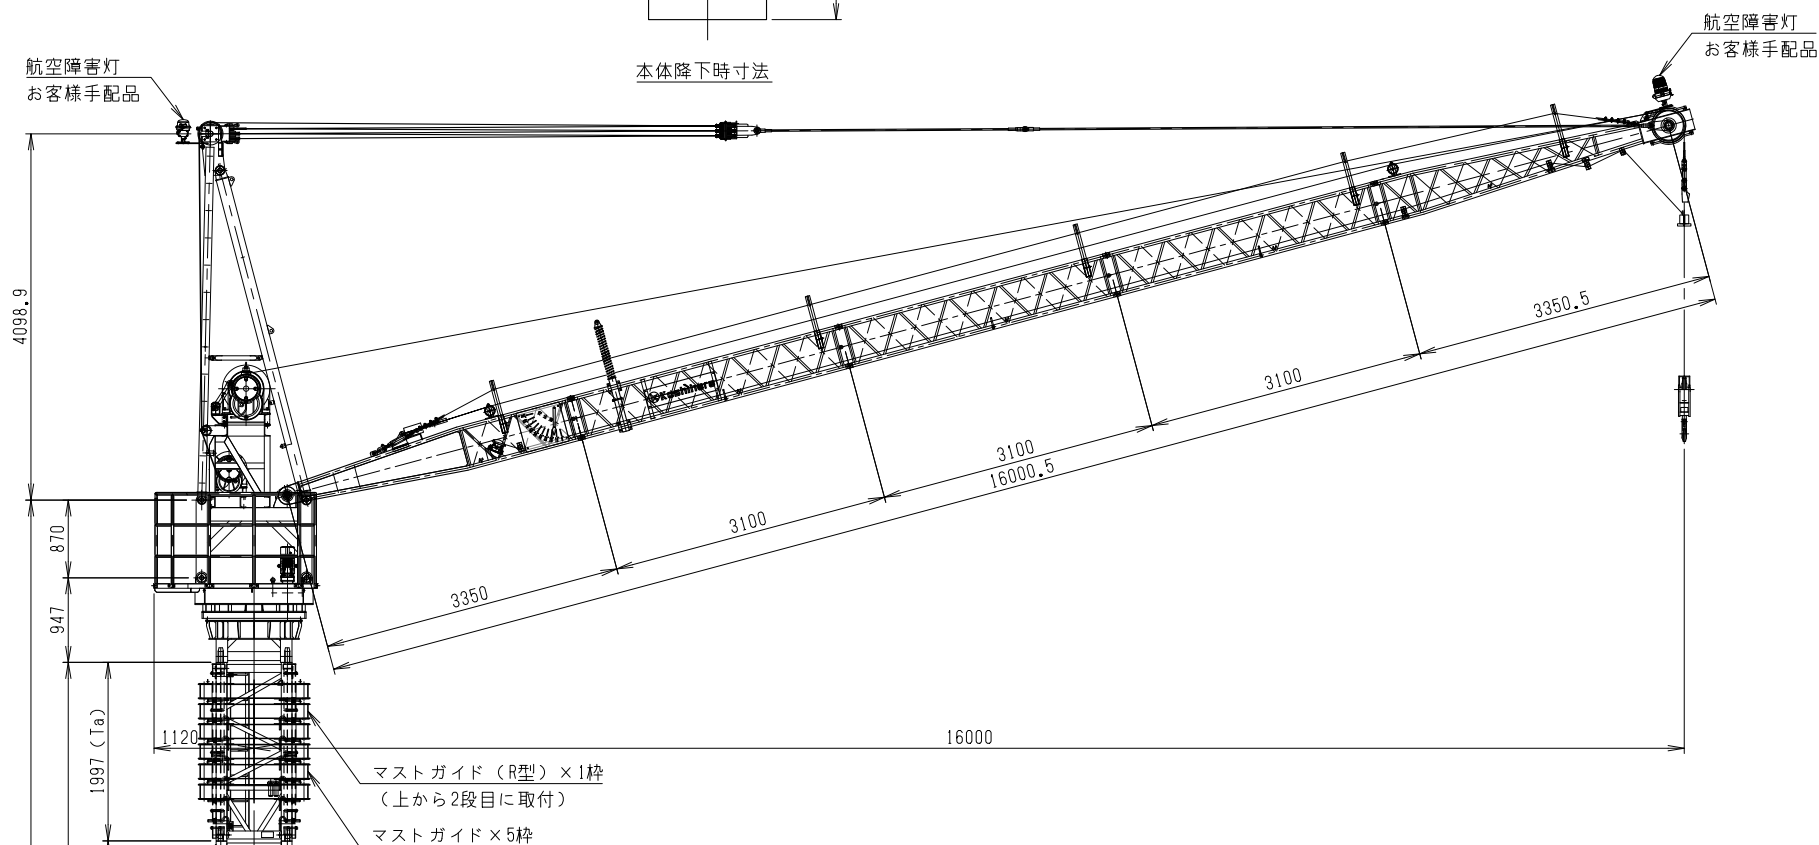
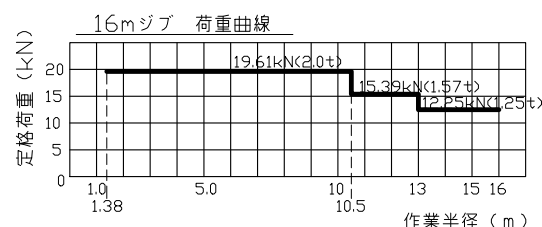
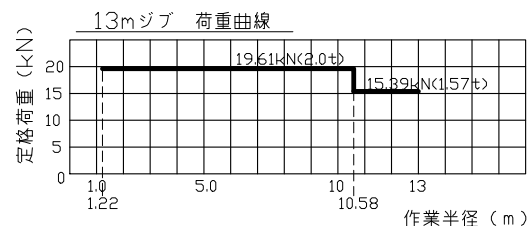
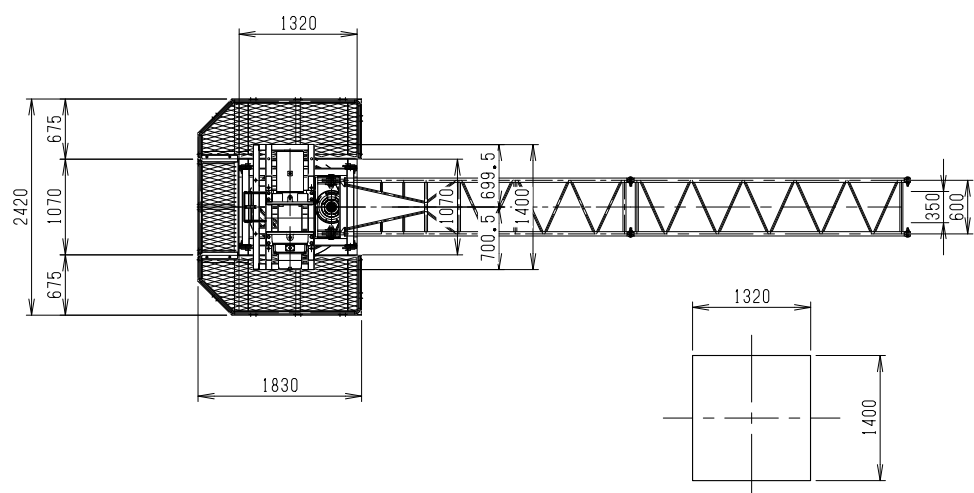


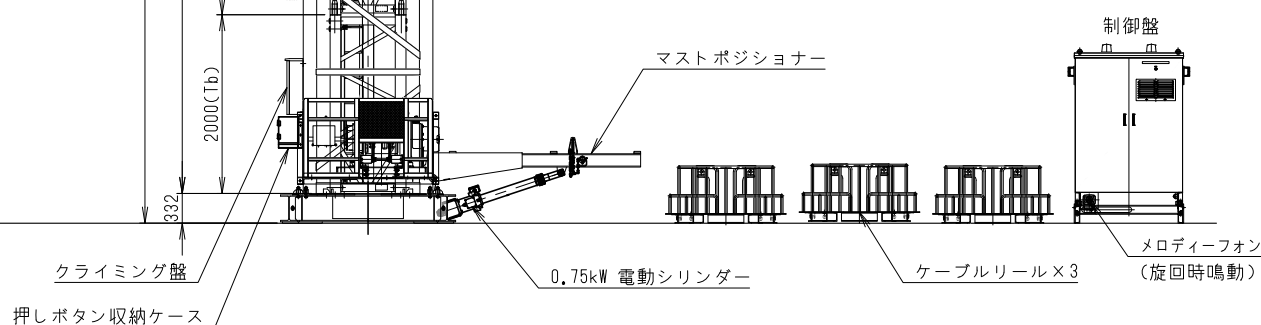

主要仕様

名 称		TKspec 20(KCJ-1216)	
吊上能力		19,61kN×10,58m、15,39kN×13,0m	19,61kN×10,5m、12,25kN×16,0m
作業半径		1,22~13,0m	1,38~16,0m
ジブ長さ		12,9m	16,0m
地上揚程		標準 95m	最大 125m
巻上	フック速度	高速 0,35m/sec	微速 0,04m/sec (インバータ制御)
	ロープ径×掛け数	φ10mm × 2本掛け	
	電動機出力	8,1kW 4p (MA-10)	
起伏	ロープ速度	高速 0,55m/sec	微速 0,09m/sec (インバータ制御)
	ロープ径×掛け数	φ10mm × 12本掛け	
	電動機出力	3,9kW 4p (MA-5)	
旋回	速 度	0,5/0,25 r.p.m (インバータ制御)	
	旋回範囲	720度(有限)	
	電動機出力	0,75kW 4p (CHFMI-6180-DA-EP-B-841)	
ク ラ イ ミ ン グ	速 度	0,027m/sec	
	ロープ径×掛け数	φ12,5mm × 16本掛け	
	電動機出力	8,1kW 4p (MA-20G20)	
最大オーバーハング高さ		14m	
自立高さ		18,143m(マスト5本)	
本体降下寸法		△ 1,40m×1,32m(デッキ除く)	
マスト全長		標準 80m	最大110m
輸送時単体重量		1,0t以下	
全装備重量		21,7t(クレーン本体 80m時)	
発電機容量		50KVA以上	

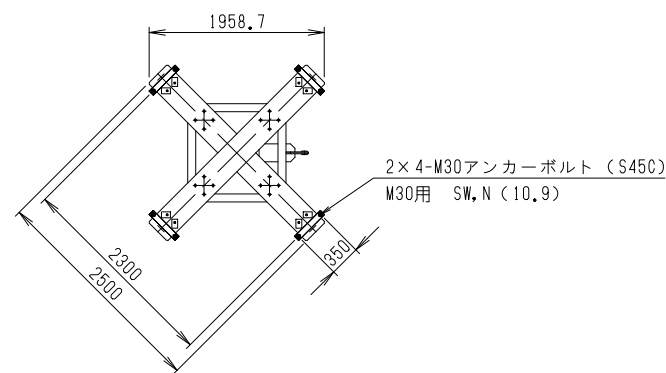

					△	2020.06.16	ペンダントロープ修正	川邊 井上	承認	熱処理	普通寸法 (指し以外の普通許容差) 400 ±0.5 1000 以下 ±2.0 120 ±0.5 400 以下 ±1.2 30 ±0.5 120 以下 ±0.8 6 ±0.5 30 以下 ±0.5 3 ±0.5 6 以下 ±0.3 0.5 以上 3 以下 ±0.2	表面粗さ ▽ 50S(12.5μ) ▽▽ 12.5S(3.2μ) ▽▽▽ 6.3S(1.6μ) ▽▽▽▽ 0.8S(0.3μ) ▽▽▽ 生地平滑 ▽ 外観平滑	名称/TITLE TK spec 20 (KCJ-1216) 鉄塔建方クレーン 全体組立図 西暦 C-1328-0001 国番号 711-0001-05-2	日付 2018.09.18 尺度 1/60 設計 井上 製図 井上 Rev 5
△					△	2019.12.19	巻上機・ワイシシ'巻上機にワイ押えロー取付/荷重曲線変更	井上 井上						
△					△	2019.08.19	ケーブルリール配置	井上 井上						
△					△	2019.07.16	Ta,Tbマスト変更記載	井上 井上						
△					△	2019.02.12	本体降下寸法訂正	川野 井上						
△					訂正	日付	内 容	担当	承認					